

SilverCut metallográfiai vágógépek és tartozékok katalógus



SILVERCUT CN-205M

Rend. szám.: 810-SC-MA-200-001
1,5 kW, 400V (3 Fázis) – 50Hz

Rend. szám.: 810-SC-MA-200-003
1,5 kW, 230V (1-Fázis) Változtatható fordulatszám

Asztali, karos vágógép

Tárcaátmérő: 175 – 200 mm
Fix, T-hornyos asztal: 200x210mm
Kézi vágótárca-mozgatás
Kompakt kialakítás
Integrált hűtőrendszer:..... V=25 l
Gép méretei: B= 510mm, T= 570mm, H= 690mm
Tömeg: 90 kg



SILVERCUT CN-205M2

Rend. szám.: 810-SC-MA-200-005
1,5 kW, 400V (3 Fázis) – 50Hz

Rend. szám.: 810-SC-MA-200-007
1,5 kW, 230 (1-Fázis) Változtatható fordulatszám

Asztali, manuális vágógép

Tárcaátmérő: 175 – 200 mm
Mozgatható T-hornyos asztal:..... 200x210 mm
Kézi vágótárca-mozgatás
X-tengely– kézi mozgatás:..... 220 mm
Y-Tengely – kézi mozgatás: 40 mm
Kompaktvezérlés
Integrált hűtőrendszer:..... V=25l
Gép méretei: B= 510 mm, T= 570 mm, H= 690 mm
Tömeg:..... 95 kg



Tartozékok Silvercut CN-205M + M2

Satu + Szorítók

Rend. szám: 810-2010535 (150237 + 150238)

Pofaszélesség: 50 mm
Befogási kapacitás: 65 mm
Hossz: 155 mm



Felfogó tálca CN-205

Rend. szám: 810-SC-ZU-100-019

A kisméretű darabok felfogására.

Csomagolás palettán

Rend. szám: 2010540

Fa paletta, a gép fóliába csomagolva

CE – jelöléssel rendelkező, VDE és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő berendezések

DIN EN 292-2 - Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen

DIN EN 60204-1 - Elektrische Ausrüstung für Industriemaschinen

DIN EN 294 - Sicherheit von Maschinen, Sicherheitsabstände

DIN EN 13218 - Stationäre Schleifmaschinen, Sicherheit

SILVERCUT VN-300M

Rend. szám: SC-MA-300-001

4,0 kW, 400V- 50 Hz

Probentrenmaschine:

Maximális tárcsaátmérő 300mm,

Teljesítmény 4KW

Tárcsarögzítés: Ø25,4 + 32mm

Fix, T-hornyos asztal (350x250mm)

Kézi vágótárcsa-mozgatás

Oldalsó nyílás hosszú próbák vágásához

Hűtőrendszerrel, különálló hűtőtartály kerekkel V= 80

Gép méretei: B= 830mm, T= 850mm, H= 780mm

Tömeg: 260 kg



SILVERCUT VN-300M2

Rend. szám: SC-MA-300-003

4,0 kW, 400V- 50 Hz

Probentrenmaschine:

Maximális tárcsaátmérő 300mm, Teljesítmény 4KW

T-hornyos asztal (350x250mm)

Kézi vágótárcsa-mozgatás (mit Klemmschraube feststellbar)

X – Tengely kézi asztalmozgatás (280mm)

Y – Tengely kézi asztalmozgatás (keresztirányú mozgatás ± 25mm)

Hűtőrendszerrel, különálló hűtőtartály kerekkel V= 80 l

Gép méretei: B= 830mm, T= 850mm, H= 780mm

Tömeg: 260 kg



SILVERCUT VN-300A1

Rend. szám: SC-MA-300-005

4,0 kW, 400V- 50 Hz

Probentrenmaschine:

Maximális tárcsaátmérő 300mm, Teljesítmény 4KW

T-hornyos asztal (350x250mm)

Komplett vezérlés érintőképernyőn keresztül

X – Tengely motorikus szervóhajtással 280mm (fokozatmentes)

Automata normál- és pulzálóvágás

Motorikus asztalpozícionálás és egyszerű, kézi karos vágás

Y – Tengely kézi asztalmozgatás (keresztirányú mozgítás ±25mm)

Hűtőrendszer V= 80 l

Gép méretei: B= 830mm, T= 850mm, H= 780mm

Tömeg ca. 270 kg

Érintőképernyő, szervó motor, vezérlő és PLC Mitsubishi

Kapcsolóelemek, relék, stb Siemens.



SILVERCUT VN-300A2

Rend. szám: SC-MA-300-008

4,0 kW, 400V- 50 Hz

Probentrenmaschine:

Maximális tárcsaátmérő 300mm, Teljesítmény 4KW

T-hornyos asztal (350x250mm)

Komplett vezérlés érintőképernyőn keresztül

X – Tengely motorikus szervóhajtással 280mm (fokozatmentesen)

Z – Tengely motorikus szervóhajtással 240mm (fokozatmentesen)

Automatikus karos, hossz és pulzáló vágás

Motorikus T-hornyos asztal és vágókar-mozgatás

Y – Tengely Kézi asztalmozgatás (keresztirányú mozgítás ±25mm)

Hűtőrendszer V= 80 l

Gép méretei: B= 830mm, T= 850mm, H= 780mm

Tömeg ca. 270 kg.

Érintőképernyő, szervó motor, vezérlő és PLC Mitsubishi

Kapcsolóelemek, relék, stb Siemens



Tartozékok VN-300M és VN-300A1 gépekhez

Gépszekrény

Rend. szám: 2010525

Polcokkal és külső hűtőrendszer tárolóval

Satu + szorító

Rend. szám: 2010536 (150215 + 150216)

Pofaszélesség: 100 mm

Befogási kapacitás: 125 mm

Hossz: 240 mm

Teljes hossz: 240 mm



Frekvencia átalakító 4 KW

Rend. szám: SC-ZU-150-003

Fokozatmentes vágótárcsa- fordulatszám szabályozás 25-63m/sec. között

Felfogó tálca VN-300

Rend. szám: SC-ZU-100-020

A kisméretű darabok felfogására.

Szerelőkészlet szűrőtasakhoz VN-300

Rend. szám: SC-ZU-400-101

Rögzítőkeret 10 szűrőtasakkal

Szűrőtasak

Rend. szám: SC-ZU-400-103

1 készlet = 10 darab

Mágnesszűrő

Rend. szám: SC-ZU-100-021

Mágnesszűrő kapcsolódobozzal (400V AC)

A hűtőtartályba helyezett mágneses szűrővel összegyűjthetők a kisméretű fém részecskék, alkatrészek

Digitális asztalpozíció kijelző VN-300A1

Rend. szám: SC-ZU-100-012

Pneumatikus asztalrögzítéssel (Y-Tengely)

Egyedi szín MSX-250 + VN-300

Rend. szám: SC-ZU-100-005

Kérésre

Sávszűrőrendszer RWS 25 – 400V/50 Hz

Rend. szám: SC-ZU-400-015

Szivattyú teljesítmény 25l/min, Térfogat: 50l

A nem ferrites por kiszűrésére

Alsó szekrény a sávszűrőrendszerhez

Rend. szám: 2009511

Polcokkal és sávszűrőrendszer tárolóval.

Skálagyűrű keresztasztalhoz VN-300

Rend. szám: SC-ZU-100-014

Manuális keresztasztal állítás és leolvasás



Csomagolás

Raklap

Rend. szám: 2010542

Fa raklap, a gép fóliába csomagolva

Fa doboz

Rend. szám: 2008635

A gép hőkezelt fóliába csomagolva

SILVERCUT MN-350M

Rend. szám: SC-MA-350-001

7,5 kW, 380/400V - 50 Hz

Probentrenmaschine:

Maximális tárcsaátmérő 350mm

T-hornyos asztal (450x400mm).

Kézi vágótárcsa-mozgatás,

Integrált hűtőrendszer, kerekeken guruló tartállyal, a gépszekrény alsó részében

V=115 l

Gép méretei: = 850mm, T= 1600mm, H= 1750mm

Tömeg: 680 kg



SILVERCUT MN-350M2

Rend. szám: SC-MA-350-003

7,5 kW, 380/400V- 50 Hz

Probentrenmaschine:

Maximális tárcsaátmérő 350mm / v= 45m/sec

T-hornyos asztal (450x400mm).

X – Tengely manuális asztalmozgatás kézi kerékkel (400mm)

Y – Tengely manuális asztalmozgatás kézi kerékkel (keresztirányú mozgatás ± 50mm)

Egyszerű karos vágás, vagy a vágókar pneumatikus rögzítésével hosszvágás

Integrált hűtőrendszer kerekeken guruló tartállyal, a gépszekrény alsó részében V=115 l

Gép méretei: = 850mm, T= 1600mm, H= 1750mm

Tömeg: 680 kg

SILVERCUT MN-350A1

Rend. szám: SC-MA-350-005

7,5 kW, 380/400V- 50 Hz

Probentrenmaschine:

Maximális tárcsaátmérő 350mm / v= 45m/sec

T-hornyos asztal (450x400mm).

X – Tengelymozgatás szervóhajtással, vezérlés érintőképernyőn (400mm).

Automatikus hossz- és pulzáló vágás

Motorikus asztalpozícionálás és egyszerű, kézi karos vágás.

Y – Tengely Kézi asztalmozgatás (keresztirányú mozgatus ± 50mm)

Kézi vágótárcsa-mozgatás, vagy a vágókar pneumatikus rögzítése hosszvágáshoz.

Integrált hűtőrendszer, kerekeken guruló tartállyal, a gépszekrény alsó részében V=115 l

Gép méretei: = 850mm, T= 1600mm, H= 1750mm

Tömeg: 730 kg



SILVERCUT MN-350A2

Rend. szám: SC-MA-350-007

7,5 kW, 380/400V- 50 Hz

Probentrenmaschine:

Maximális tárcsaátmérő 350mm / v= 45m/sec

T-hornyos asztal (450x400mm)

X – Tengelymozgatás szervó hajtással, vezérlés érintőképernyőn (400mm).

Automatikus hossz- és pulzáló vágás

Motorikus asztalpozícionálás és egyszerű, kézi karos vágás.

Y – Tengely kézi asztalmozgatás (keresztirányú mozgatus ± 50mm)

Kézi vágótárcsa-mozgatás, vagy a vágókar pneumatikus rögzítése hosszvágáshoz.

Integrált hűtőrendszer, kerekeken guruló tartállyal, a gépszekrény alsó részében V=115 l

Gép méretei: = 850mm, T= 1600mm, H= 1750mm

Tömeg: 730 kg



Tartozékok az MN-350 gépekhez

Felfogó tálca MN-350

Rend. szám: SC-ZU-100-024
A kisméretű darabok felfogására.



Frekvencia átalakító 7,5 kW

Rend. szám: SC-ZU-150-005
Fokozatmentes vágótárcsa- fordulatszám szabályozás 25-63m/sec. között

Mechanikus satu UH-2

Rend. szám: 150206
Pofaszélesség: 113 mm
Befogási kapacitás: 110 mm
Hossz: 314 mm
Teljes hossz: 337 mm



Hidraulikus-Mechanikus satu RB-2

Rend. szám: 2010537 (150205 +15041)
Pofaszélesség: 113 mm
Befogási kapacitás: 170 mm
Hossz: 390 mm
Teljes hossz: 583 mm
Szórítóerő: 30 kN



Oldalsó felfogótálca MN-350

Rend. szám: SC-ZU-100-032
Jobb-bal felfogó lemez a hűtőfolyadék visszavezetéshez
Jobb-bal gumifüggöny az oldalsó nyílásokra a hosszú, kilógó darabok vágásához



Egyedi szín MN-350 + MN-400

Rend. szám: SC-ZU-100-006
Kérésre

SILVERCUT MN-400 A2S

Rend. szám: SC-MA-400-010

10,0 kW, 380/400V- 50 Hz

Nasstrenmaschine:

Maximális tárcsaátmérő Ø400/32mm / v= 45m/sec

Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás v = 20 – 63m/sec

T-hornyos asztal (B=550 x T=500mm).

X – Tengelymozgatás szervó hajtással (650mm).

Automata hossz- és pulzáló vágás (v= 0,03 – 9mm/sec)

Y – Tengelymozgatás automata szervomotorral (± 50mm)

Többféle automata vágási mód

Z – Tengelymozgatás szervó hajtással (320mm).

Automata karos- és pulzáló vágás, oszcilláció automatikával

Integrált hűtőrendszer, kereken guruló tartállyal, a gépszekrény alsó részében V=120 l

Forgó, érintőképernyős vezérlőpanel, (Siemens TP177B)

Főbb funkciók nyomógombbal vezérelhetők

2 x 1 joystick segítségével fokozatmentes X-Y tengelypozicionálás

Siemens S7 vezérlés, frekvencia-átalakító és szervomotorok Siemens

99 menthető vágási beállítás

Gép méretei: = B= 1250mm, T= 2750mm, H= 1950mm

Tömeg: 1750 kg



SILVERCUT MN-400 A1

Rend. szám: SC-MA-400-005

10 kW, 400V- 50 Hz

Probentrenmaschine

Maximális tárcsaátmérő 300 – 400mm, Teljesítmény 10KW

T-hornyos asztal (450 x 400mm).

Maximális távolság a vágótárcsa és az asztal között (Ø400mm)

290mm

X – Tengelymozgatás szervó hajtással, vezérlés érintőképernyőn

(400mm). Automatikus hossz- és pulzáló vágás

Motorikus asztalpozicionálás és egyszerű, kézi karos vágás.

Y – Tengely kézi asztalmozgatás (± 50mm)

Kézi vágótárcsa-mozgatás, vagy a vágókar pneumatikus rögzítése automatikus hosszvágáshoz.

Integrált hűtőrendszer kereken guruló tartállyal, a gépszekrény alsó részében V=115 l



SILVERCUT MN-400 A2

Rend. szám: SC-MA-400-009

10 kW, 400V- 50 Hz

Probentrenmaschine:

Maximális tárcsaátmérő 300 – 400mm, Teljesítmény 10KW
T-hornyos asztal (450 x 400mm).

Maximaler Abstand Trennscheibe (Ø400mm) – Tisch 290mm
X – Tengelymozgatás szervó hajtással, vezérlés érintőképernyőn
(400mm). Automatikus hossz- és pulzáló vágás

Motorikus asztalpozicionálás és egyszerű, kézi karos vágás.

Y – Tengely Kézi asztalmozgatás (± 50 mm)

Z – Tengelymozgatás szervó hajtással, vezérlés érintőképernyőn.
(290mm). Automatikus karos- és pulzáló vágás

Oscilláció automatikával, pneumatikus befogórögzés

Asztal, - és vágótárcsa-pozicionálás Joystick segítségével

Integrált hűtőrendszer kereken guruló tartállyal, a gépszekrény alsó
részében V=115 l

Vezérlés és szervó hajtás - Siemens

Gép méretei: B= 1420mm, T= 1930mm, H= 1880mm

Tömeg: 980 kg



Tartozékok az MN-400M gépekhez

Lézermutató

Rend. szám: 2010526

Lézer a metszésvonal mutatására a munkadarabon



Hidraulikus-Mechanikus satu RB-2 + Kiegészítők

Rend. szám: 2010537 (150205 + 150241)

Pofaszélesség: 113 mm

Befogási kapacitás: 170 mm

Hossz: 390 mm

Teljes hossz: 583 mm

Szorítóerő: 30 kN



Mágnesszűrő 40l/min

Rend. szám: SC-ZU-400-002

Áramlási kapacitás 56l/min / 400V-50Hz

A mágneses por kiszűrésére.



Frekvencia átalakító 10 kW

Rend. szám: SC-ZU-150-006

Fokozatmentes vágótárcsa- fordulatszám szabályozás 25-63m/sec. között.

Felfogó tálca MN-400

Rend. szám: SC-ZU-100-022

A kisméretű darabok felfogására.

Centrifugálszűrő

Rend. szám: 2009936

A vágás során keletkező gőzök kiszívására a munkatérből,

A gép tetejére helyezendő.



Szerelőkészlet szűrőzsákhoz MN-400

Rend. szám: SC-ZU-400-102

Rögzítőkeret 10 szűrőtasakkal

Szűrőzsák

Rend. szám: SC-ZU-400-103

1 készlet = 10 darab

Szervo hajtású keresztasztal Y-tengely MN-400

Rend. szám: SC-ZU-100-015

24VDC- Servomotor szöghajtóművel és fékkel.

A keresztasztal mozgásának digitális kijelzése érintőképernyőn.

Fokozatmentes vezérlés a vezérlőpanelen elektronikus Joystick segítségével.

Csak szervo géppel együtt lehetséges.

Keresztirányú mozgás 100mm, beállítási pontosság $\pm 0,1$ mm

Oldalsó vezérlőállvány MN-400 forgatható

Rend. szám: SC-ZU-100-033

Vezérlőállvány a gép bal oldalára szerelve, forgatható és rögzíthető, valamint teljesen behajtható a gép oldalára. Érintőképernyő függőlegesen elhelyezve, gombok és a Joystick pedig a munkasíkban.

Hátsó öblítőrendszer MN-400

Rend. szám: SC-ZU-100-034

A keresztirányba elhelyezett öblítő cső révén, a vágás során keletkező por és forgács a gép hátulján kiöblítésre kerül.

Csomagolás

Raklap

Rend. szám: 2010544

Fa raklap, a gép fóliába csomagolva

Fa doboz

Rend. szám: 2008635

A gép hőkezelt fóliába csomagolva

SILVERCUT CN-432 A1

Rend. szám: SC-MA-432-001

18,5 kW, 400V- 50 Hz

Probentrenmaschine

Tárcaátmérő 300 – 500mm, Hajtóteljesítmény 18,5KW

T-hornyos asztal (450 x 400mm).

Maximaler Abstand Trennscheibe (Ø400mm) – Tisch

X – Tengelymozgatás szervó hajtással, vezérlés érintőképernyőn

(625mm). Automatikus hossz- és pulzáló vágás

Motorikus asztalpozícionálás és egyszerű, kézi karos vágás.

Y – Tengely Kézi asztalmozgatás (± 60 mm)

Z – Tengely Kézi vágótárca-mozgatás, vagy a vágókar pneumatikus rögzítése hosszvágáshoz.

Integrált hűtőrendszer kerekeken guruló tartállyal, a gépszekrény alsó részében V=150 l

Gép méretei: B= 1880mm, T= 1750mm, H= 2030mm

Tömeg: 1280 kg

Érintőképernyő, szervó motor, vezérlő és PLC Siemens

Kapcsolási elemek, relék stb. Siemens.



SILVERCUT CN-432 A2

Rend. szám: SC-MA-432-003

18,5 kW, 400V- 50 Hz

Probentrenmaschine

Tárcaátmérő 300 – 500mm, Hajtóteljesítmény 18,5KW

T-hornyos asztal (480 x 450mm).

Maximaler Abstand Trennscheibe (Ø400mm) – Tisch

X – Tengelymozgatás szervó hajtással, vezérlés érintőképernyőn

(625mm – Fahrweg). Automatikus hossz- és pulzáló vágás

Motorikus asztalpozícionálás és egyszerű, kézi karos vágás.

Y – Tengely Kézi asztalmozgatás (± 60 mm Querfahrweg)

Z – Tengelymozgatás szervó hajtással, vezérlés érintőképernyőn.

(315mm). Automatikus karos- és pulzáló vágás

Oscillációs automatikával

Integrált hűtőrendszer kerekeken guruló tartállyal, a gépszekrény alsó részében V=115 l

Gép méretei: B= 1880mm, T= 1750mm, H= 2030mm

Tömeg: 1280 kg

Érintőképernyő, szervó motor, vezérlő és PLC Siemens

Kapcsolási elemek, relék stb. Siemens.



Tartozékok a CN-432 gépekhez

Felfogó tálca CN-432

Rend. szám: SC-ZU-100-025
A kisméretű darabok felfogására.



Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás CN-432 + 500

Rend. szám: SC-ZU-150-007
18,5 kW / 380-460V
Fokozatmentes vágótárcsa- fordulatszám szabályozás 25-63m/sec.


Centrifugálszűrő

Rend. szám: 2009936
A vágás során keletkező gőzök kiszívására a munkatérből.
A gép tetején elhelyezve.



Sávszűrőrendszer RWS 120 – 400V/50Hz

Rend. szám: SC-ZU-400-014
Szivattyú teljesítmény 64 l/min, Térfogat 170l
A nem ferrites por kiszűrésére.



Mágnesszűrő 64l/min

Rend. szám: SC-ZU-400-003
Térfogatáram 108l/min / 400V-50Hz
A mágneses por kiszűrésére.



Lézermutató

Rend. szám: 2010527
Lézer a metszsvonal mutatóására a munkadarabon



Szervo hajtású keresztasztal Y-tengely CN-432

Rend. szám: SC-ZU-100-016
24VDC- Servomotor szöghajtóművel és fékkel.
A keresztasztal mozgásának digitális kijelzése érintőképernyőn.
Fokozatmentes vezérlés a vezérlőpanelen elektronikus Joystick segítségével
Csak szervo géppel együtt lehetséges.
Vezérlés Mitsubishi, Keresztirányú mozgás 120mm, beállítási pontosság $\pm 0,1$ mm

SILVERCUT CN-500

Rend. szám: SC-MA-500-001

18,5 kW, 380/400V- 50 Hz

Prüfschnittmaschine:

T-hornyos asztal (650 x 500mm)

Hidraulikus X + Y + Z-tengely

Karos,- hossz, és oszcilláló vágással

X- Tengely 450mm, Y- Tengely 150mm, Z- Tengely 380mm

Asztal távolsága a vágótárcsa tengelyétől 500mm

Tárcsaátmérő max. 500mm

Automatikus vágási mélység állítás

Vezérlés érintőképernyővel és elektronikusan vezérelt Joystick segítségével

Integrált hűtőrendszer V=180 l

Állandó gépágyöblítés

Érintőképernyő, PLC, Kapcsolási elemek, relék stb. Siemens.

Szintezhető lábak a megfelelő telepítéshez és rezgésmentes vágáshoz

Gép méretei:

B= 1970mm, T= 2365mm, H= 2200mm

Tömeg: ca. 1800 kg



SILVERCUT CN-500/Längtisch

Rend. szám: SC-MA-500-005

18,5 kW, 380/400V-50 Hz

Prüfschnittmaschine:

T-hornyos asztal: 800 x 500mm

Hidraulikus X + Z-Tengely

Karos,- hossz, és oszcilláló vágással

X- Tengely 450mm, Z- Tengely 380mm

Fokozatmentes Joystick irányítás mindkét tengelyen

Asztal távolsága a vágótárcsa tengelyétől 500mm

Tárcsaátmérő max. 500mm

Automatikus vágási mélység állítás, Áramszabályozás az automatikus vágóerő szabályozásához

Vezérlés érintőképernyővel és elektronikusan vezérelt Joystick segítségével, 10 menthető vágási beállítás

Integrált hűtőrendszer V=180 l

Állandó gépágyöblítés

Felfogó tálca a kis daraboknak

Szintezhető lábak a megfelelő telepítéshez és rezgésmentes vágáshoz.

Gép méretei: B= 1970mm, T= 2365mm, H= 2200mm

Tömeg: ca. 1800 kg

Szervizcsomag

Rend. szám: 2010522

1 Készlet ékszíj, 1 Készlet hűtőfolyadék tömlők, 1 Záróbilincs a tolóajtóhoz,
1 Laza karima, 1 Feszítőanya, 2 Labirint gumitömítés az ajtóban, 1 Nyomógomb, 1 Világításkapcsoló, 1
Ablaktörő lapát, Védőfólia az érintőképernyőre

Csomagolás

Raklap

Rend. szám: 2010546

Fa raklap, a gép fóliába csomagolva

Lakkozás:

Gépház: RAL 7044 Lichtgrau

Maschinenhaube und Bediengehäuse: RAL 5007 Brillantblau

Tartozékok a CN-500 gépekhez

Mágnesszűrő 100l/min

Rend. szám: SC-ZU-400-004
Térfogatáram 100l/min / 400V-50Hz
A mágneses por kiszűrésére.



Lézermutató

Rend. szám: 2010527
Lézer a metszésvonal mutatására a munkadarabon



Hidraulikus-Mechanikus satu RB3 + Szorító

Rend. szám: 2010538 (150203 + 150241)
Pofaszélesség: 135 mm
Befogási kapacitás: 220 mm
Hossz: 468 mm
Teljes hossz: 681 mm
Szorítóerő: 40 kN



Centrifugálszűrő

Rend. szám: 2009936
A vágás során keletkező gőzök kiszívására a munkatérből.
A gép tetején elhelyezve.



Felfogó tálca CN-500 Kerekasztal

Rend. szám: SC-ZU-100-023
A kisméretű darabok felfogására.

Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás CN-500

Rend. szám: SC-ZU-150-007
18,5 kW / 380-460V


Fokozatmentes vágótárcsa- fordulatszám szabályozás 25-63m/sec. között.

Sávszűrőrendszer RWS 120 – 400V/50Hz

Rend. szám: SC-ZU-400-014

Szivattyú teljesítmény 64 l/min, Térfogat 170l

A nem ferrites por kiszűrésére.

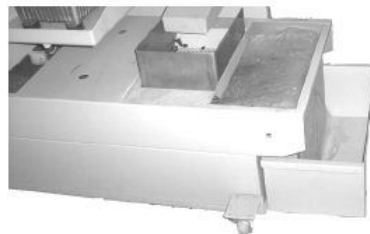

Rollnis papírszűrő

Rend. szám: 27171

Sávszűrőrendszer RWS 120-hez

Szélesség: 500mm, Hosszúság 250m, 25gr./m²

Szűrőfinomság: kb.50µm

Sávszűrőrendszer integrált mágneses leválasztóval


Rend. szám: SC-ZU-400-001

Szivattyú teljesítmény 100 l/min, Térfogat 170l

Sávszűrőrendszer RWS 120 választható funkcióval,

mágneses szűrővel 100l/min

A ferrites és nem ferrites szennyeződések kiszűrésére.

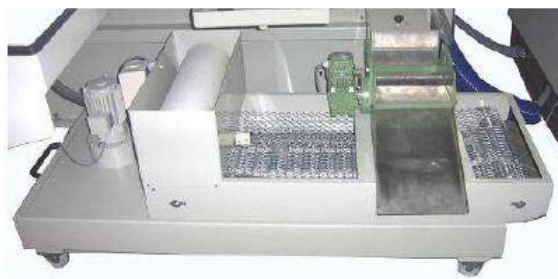

Digitális asztalpozíció kijelző/ CN-500 + CN-600

Rend. szám: SC-ZU-100-013

Beállítási útmutató érintőképernyővel, keresztasztal elmozdulással: CN-500 - 150mm; CN-600 - 200mm.

Fokozatmentesen állítható sebesség, Joystick segítségével.

Beállítási pontosság +/- 0,1mm

Dupla vágótárca CN-500 / Tárcsatávolság 30mm

Rend. szám: SC-ZU-100-040

Kiszélesített vágótárca-védelem távtartóval, 3-as hűtőfolyadék elosztással

Úszókapcsoló CN-500 + MSX-500

Rend. szám: SC-ZU-400-016

Automatikusan ellenőrzött hűtőanyag állapot.

SILVERCUT CN-600

Rend. szám: SC-MA-600-001

30,0 kW, 400V- 50 Hz

Prüfschnittmaschine:

T-hornyos asztal: 800 x 600mm

Hidraulikus X + Y + Z-Tengely

Karos,- hossz, és oszcilláló vágással

X- Tengely 600mm

Y- Tengely 200mm

Z- Tengely 500mm

Asztal távolsága a vágótárcsa tengelyétől 654mm

Tárcsaátmérő max. 600mm

Vágási mélység automatika

Vezérlés érintőképernyővel és elektronikusan vezérelt Joystick segítségével

Integrált hűtőrendszer V=180 l / 100 l/min

Állandó gépágyöblítés

Érintőképernyő, PLC, Kapcsolási elemek, relék stb. Siemens.

Szintezhető lábak a megfelelő telepítéshez és rezgésmentes vágáshoz

Gép méretei:

B= 2920mm, T= 2760mm, H= 2265mm

Tömeg: ca. 3800 kg



Csomagolás

Raklap

Rend. szám: 9-000-110-054

Fa raklap, a gép fóliába csomagolva

2300 x 3100mm

Lakkozás:

Gépház: RAL 7044 világosszürke

Tolóajtó, szekrényajtó RAL 5007 „Brillant”kék

Tartozékok a CN-600 gépekhez

Lézermutató

Rend. szám: 2010527

Lézer a metszésvonal mutatósára a munkadarabon



Hidraulikus-Mechanikus satu RB4 + Szorító + 1 Készlet egyedi szorítópofa betét H=1200

Rend. szám: 2010539 (150449 + 150241 + 2011312)


Pofaszélesség: 160 mm

Befogási kapacitás: 310 mm

Hossz: 510 mm

Teljes hossz: 817 mm

Szorítóerő: 50 kN

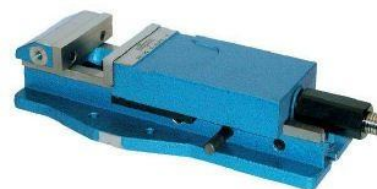

Centrifugálszűrő

Rend. szám: 2009936

A vágás során keletkező gőzök kiszívására a munkatérből.

A gép tetején elhelyezve.



Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás CN-600

Rend. szám: SC-ZU-150-009

30 kW / 380-460V

Fokozatmentes vágótárcsa- fordulatszám szabályozás 25-63m/sec.

Mágnesszűrő 100l/min

Rend. szám: SC-ZU-400-004

Térfogatáram 164l/min / 400V-50Hz

A mágneses por kiszűrésére.



Digitális asztalpozíció kijelző / CN-500 + CN-600

Rend. szám: SC-ZU-100-013

Pozíciós beállítása érintőképernyőn.

Keresztasztal beállítási: CN-500 - 150mm; CN-600 - 200mm.

Fokozatmentes mozgató Joystick segítségével, pontosság: +/- 0,1mm